

POLAR BLACK

Versione
Isola 35 cm - Nero - 800 m³/h


Collezione
Design

Codice Ean
8034122354613



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	IMBALLO:PESI E VOLUMI	FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO
Pulsantiera elettronica Illuminazione led Filtro top, asportabile e lavabile Filtro carbone incluso	Tipologia di installazione Isola Dimensioni 35 cm Finitura Acciaio verniciato nero Motore 800 m³/h Tipo di controllo Pulsantiera elettronica Velocita' di funzionamento 4 Illuminazione Led 3x1,2 W - 3200 K Filtro Carbone Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (opzionale) Distanza minima Piano cottura gas: 60 cm Piano cottura elettrico: 52 cm	Peso lordo 25 kg Peso netto 21 kg Volume 0.3 m³ Dimensioni imballo Lunghezza 995 mm Altezza 500 mm Profondita' 595 mm	Consumo massimo 280 W Tensione 220-240V Frequenza 50-60Hz Tipo di spina Shuko
ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI			CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE Portata massima 710 m³/h I.E.C. 61591 Rumorosità massima 67 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13 Pressione massima (Pa) 500 Pa Potenza massima motore 215 W CLASSE ENERGETICA B
KACL.770#41F Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless KACL.786#41F Aspiratore esterno 1000 m3/h KACL.796#4AF Aspiratore esterno 1500 m3/h KACL.797#4AF Motore remoto sottotetto 1300 m3/h KACL.798#41F Motore remoto sottotetto 950 m3/h 103050091 Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6			



POLAR BLACK

Versione
Isola 35 cm - Nero - 800 m³/h


Collezione
Design

Codice Ean
8034122354613

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Portata (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pressione massima (Pa)	400	450	480	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

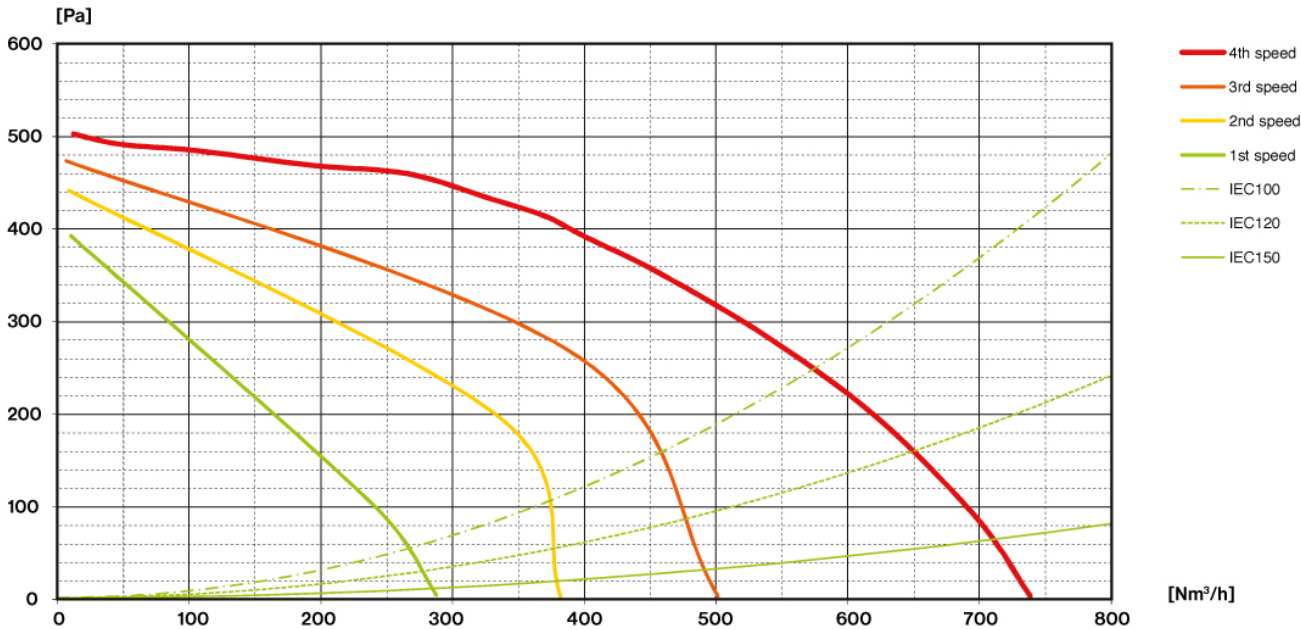


POLAR BLACK

Versione
Isola 35 cm - Nero - 800 m³/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122354613

ETICHETTA ENERGETICA

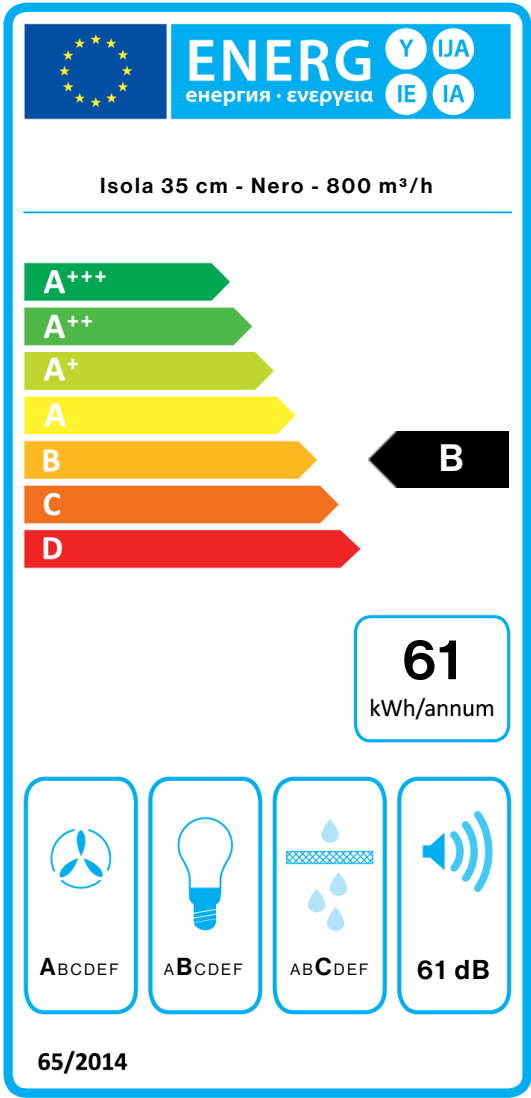

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 35 cm - Nero - 800 m³/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.