

QUANTUM EASY

Versione

Sistema di cottura integrato 84 cm - 600 m3/h

Collezione

Sistemi di cottura integrati

Codice Ean

8034122900292



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Pulsantiera touch
Indicatore di calore residuo
Funzione Keep Warm
Potenza regolabile su 9 livelli + Double Booster
9 livelli di cottura + High Power Boost
Sensore presenza pentola
Timer / contaminuti
Blocco comandi / sicurezza bambini
Funzione Double Bridge
Spegnimento automatico
Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw
Motore Brushless
Comando Touch con display LED
Indicatore saturazione filtro metallico / Carbon.Zeo
Modalità automatica (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)
4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
Vetroceramica nero Schott
Flap system motorizzato
Cornice zona aspirazione in acciaio nero opaco con trattamento antigraffio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Worktop
Dimensioni
84 cm
Finitura
Vetroceramica nero Schott
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera touch
Velocita' di funzionamento
9
Filtro Carbone
KACL.963 Filtro antiodore
Carbone and Zeolite - Quantum
Easy worktop (incluso)

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
33 kg
Peso netto
26.9 kg
Volume
0.24 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1055 mm
Altezza
390 mm
Profondita'
610 mm


FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
7560 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
CLASSE ENERGETICA
A+


ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.963


KACL.963 Filtro antiodore
Carbone and Zeolite - Quantum
Easy worktop



Vista laterale



Vista superiore



Vista frontale



Deflettore anti rumore


QUANTUM EASY

Versione
Sistema di cottura integrato 84
cm - 600 m3/h

Collezione
Sistemi di cottura integrati

Codice Ean
8034122900292

ETICHETTA ENERGETICA

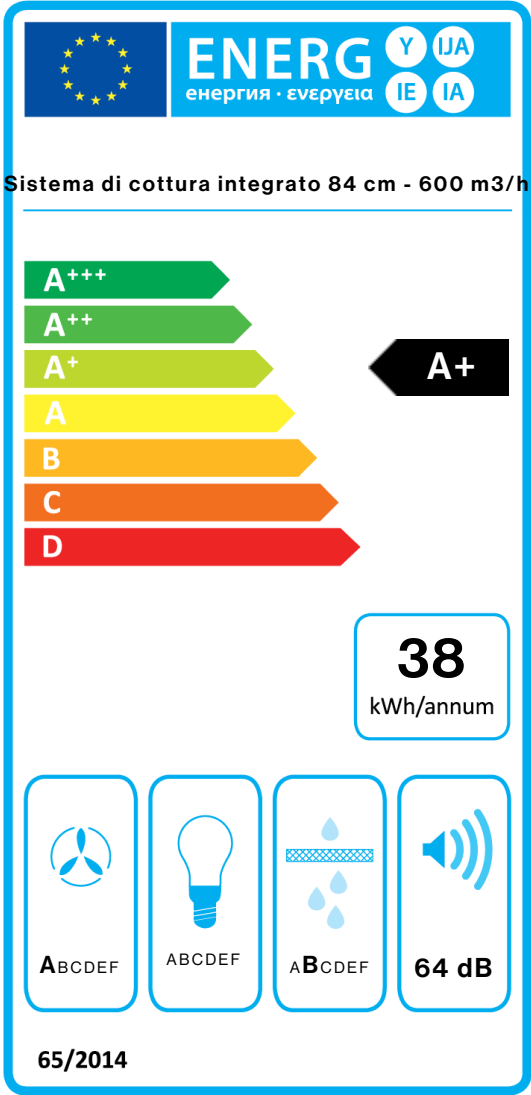

PF		
S	Falmec Spa	
M	Sistema di cottura integrato 84 cm - 600 m3/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEL	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.